

FIREMŇÍ E-NOVINKY

Červenec 2009



**Nová adresa
pobočky v Praze**
čtete na straně 8

• MB Series

- Programovací software Winfer Advanced
- Nová softwarová verze ústředny MB100
- Zabezpečovací systém z kontrolou vstupů bez kompromisů

• EZS

- GSM moduly k ústřednám GALAXY GD
- Bezdrátové řešení pomocí PowerMAX Pro
- Levná autonomní kódová klávesnice

• ACCESS

- V-FLEX 4G
- Doteková piezo tlačítka s nastavitelnou funkcí
- Termosublimační tiskárna pro potisk plastových karet

• CCTV

- Nová hemisférická kamera MX-Q24
- Nová řada kamer Samsung
- Klíčové vlastnosti kamer řady A1
- Nová ekonomická řada PTZ kamer Samsung

ADI Global Distribution
Havránkova 33, 619 00 BRNO
Tel.: +420 543 558 100
obchod@adi-olympo.cz
www.adi-olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION



Programovací software Winfem Advanced kompletně v českém jazyce!

K naprogramování technických parametrů ústředny MB Series je určen program Winfem Advanced. Po relativně dlouhé době se tento program dočkal kompletního překladu do českého jazyka.

Technik tak s touto novou lokalizovanou verzí programu Winfem Advanced V.9 může programovat jak nové ústředny s posledním aktuálním firmware V10, tak starší dříve prodané verze ústředny řady MB Series (Eff-Eff).

Nová softwarová verze ústředny MB100

Nový duální bezdrátový modul
(433 i 868MHz)




Honeywell

Výrobce Honeywell Security Německo uvádí na trh novou softwarovou verzi ústředny MB100.10 V.10, která přináší řadu nových modulů a programových vylepšení. Vyjmenovat můžeme např. nový dveřní modul DCM postavený na platformě IK3, podporu kouřových detektorů ESSER IQ8QUAD připojených přímo na sběrnici BUS2 nebo právě nový duální bezdrátový koncentrátor (obj. kód N015600).

Duální technologie 433 a 868 MHz s možností alokace až 24. přenosových pásem má zajistit výraznou spolehlivost celého bezdrátového systému. V případě zarušení některého z přenosových pásem tento modul automaticky volí jiné dosud volné pásmo a frekvenci. Další neméně podstatnou hodnotou je kapacita, jelikož na ústřednu MB100 je možné přihlásit až 256 VF modulů, každý až s 16. VF prvky. Tzn. celkem může jedna ústředna MB100 spravovat 4096 bezdrátových prvků.

V současné době je možné z bezdrátových prvků využít VF PIR detektor, VF koncentrátor 4in/4out, kouřový detektor IQ8QUAD s VF patičí a VF klíčenku.

Zabezpečovací systém s kontrolou vstupu bez kompromisů

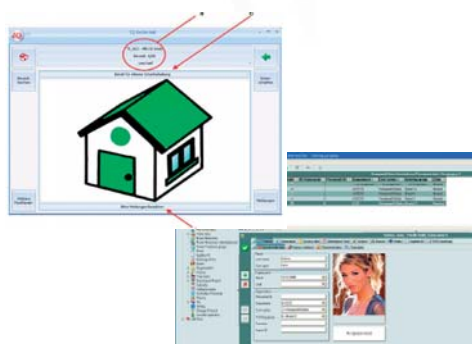

Ústředny MB100 mají již delší dobu k dispozici plnohodnotnou aplikaci pro správu uživatelů a jejich oprávněním IQ Systém Control. Aplikace IQ Systém Control vychází z robustního přístupového řešení IQ MultiAccess. Sjednocení definice oprávnění pro zabezpečení a kontrolu vstupu s interpretací na dveře velmi zjednodušuje a zpřijemňuje práci personalistům a bezpečnostním technikům.

V těchto dne přichází na trh nová verze IQ Systém Control V.3. s několika vylepšeními jako je např. přehledná grafická klávesnice pro snadné ovládání zabezpečení přímo z PC.




GSM moduly k ústřednám Galaxy GD

Používání GSM sítí jako komunikačního prostředku pro systémy EZS je trendovou záležitostí a protože ani my nechceme zůstat pozadu připravujeme pro ústředny Galaxy Dimension dvě řešení s GSM moduly:


1. Virtuální GSM klávesnice na displeji mobilního telefonu

Toto řešení je určeno pro správce objektu, který použije svůj mobilní telefon jako virtuální klávesnici MK7. Prostřednictvím spojení přes GPRS kanál má správce objektu k dispozici všechny funkce, jako kdyby stál u klávesnice v budově.

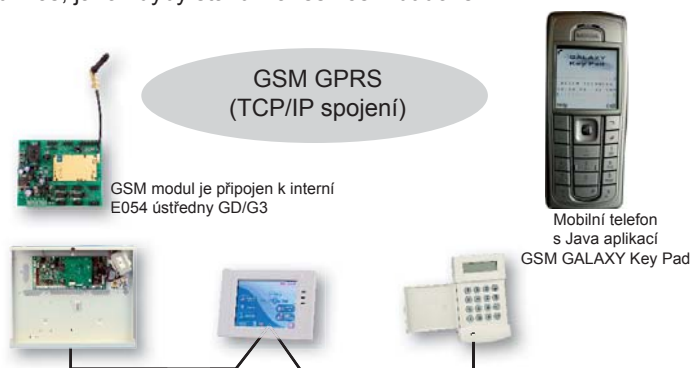


2. Informační GSM modul

Na rozdíl od prvního řešení tento informační modul odesílá SMS o požadovaných událostech v objektu společně s prozvoněním na zvolené telefonní číslo a poskytuje tak přehled o událostech v budově.

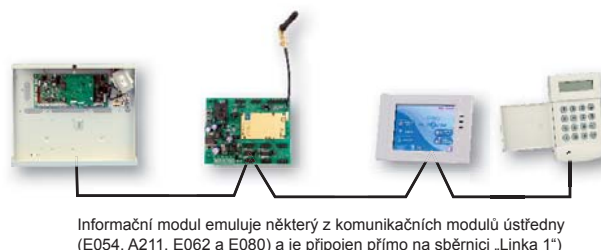

Bezdrátové řešení PowerMax Pro

Jak jsme avizovali v minulých novinkách, přecházíme v bezdrátových produktech firmy Visonic z kmitočtového pásma 433MHz do pásma 868MHz. V rámci tohoto přechodu zavádíme do sortimentu bezdrátovou ústřednu PowerMax Pro, která se vyznačuje elegantním vzhledem s vestavěnou LCD klávesnicí a víceúčelovou ovládací klíčenkou s obousměrnou bezdrátovou komunikací. Bližší informace najdete na www.adi-olympo.cz.

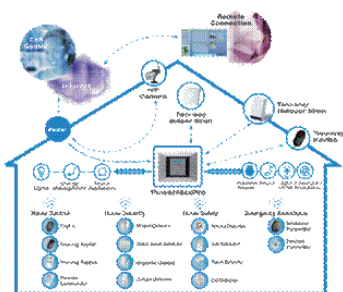

Levné autonomní kódové klávesnice

V průběhu Q3-2009 zařadíme do našeho portfolia levné autonomní kódové klávesnice pro povrchovou nebo zápusťnou montáž francouzského výrobce CDVI. Tyto klávesnice splní požadavek na instalaci jednoduchého kontrolovaného přístupu pro max. 10 uživatelů.



Nová verze ústředny Galaxy a programu DSI

1.7.2009 byla uvolněna nová softwarová verze ústředny Galaxy Dimension V.6.10 a programu pro instalační techniky DSI2 V.2.16. Nová verze ústředny V.6.10 přináší celou sérii vylepšení a oprav, které vznikly na základě požadavků firem a uživatelů v celé EU.

Funkce, které byly požadovány z ČR a Slovenska, jsou např.:

- Podpora formátu 32bitů Wiegand ve dveřních modulech C080, např. pro čtečky EM Marine
- Nové ovládací příkazy do integračního protokolu SIA umožňující flexibilnější správu ústředny z grafických nadstavb (např. Alvis)
- Podpora standardní funkce omezení grup na grafické klávesnici CP040
- Podpora zapínací logiky na grafické klávesnici CP040



Důležité!!! Nové verze ústředny GD V.6.10 vyžadují programovací software DSI min. ve verzi V.2.16.

Vibrační a trezorové detektory
I tato část našeho sortimentu přinese novinky v podobě:

vibračních detektorů VIPER včetně montážního a testovacího příslušenství
<http://www.security.honeywell.com/uk/intruder/products/se/sh/143980.html>

kvalitních detektorů UN3 pro trezory, bankomaty a zdi
<http://www.security.honeywell.com/uk/intruder/products/se/sh/143977.html>



Biometrická přístupová čtečka otisku prstu



V-Flex 4G

Jednotka V-Flex 4G je představitelem zcela nové řady biometrických čteček otisku prstu spol. L1 Identity Solutions – Bioscrypt, která rozšiřuje možnosti uplatnění biometrik v přístupových a zabezpečovacích systémech. Řada čteček 4G, a tedy i model V-Flex 4G, nabízí výrazně zvýšenou kapacitu paměti otisků, výběr z hned 3 typů snímačů otisků, vestavěné Ethernetové rozhraní, možnost napájení PoE – Power over Ethernet, volitelnou vestavěnou čtečku (ať už standardní bezkontaktní nebo čtečku paměťových karet) pro víceprvkovou autentizaci a v neposlední řadě i zcela nový program pro správu otisků a jednotek SecureAdmin.

- Standardně kapacitní snímač (lze i optický)
- Kapacita paměti otisků – 10.000 záznamů (režim pouze prst) nebo 100.000 záznamů (režim karta+prst)
- Varianta s vestavěnou čtečkou HID Prox nebo Mifare / iClass (načítání vzoru otisku z karty)
- Výstup Wiegand k připojení k libovolnému přístupovému kontroléru, docházk. terminálu nebo ústředně EZS
- Zabudovaný výstup pro přímé ovládání zámku
- Spojení s PC pomocí USB / RS-232 / Ethernet
- PoE (napájení přes komunikační Ethernetovým kabel)
- Síťovatelnost (až 31 jednotek na sběrnici RS-485)
- Konfigurovatelné chování LED a bzučáku
- Univerzální vstupy / výstupy (lze nastavit jako dveřní kont. nebo odchod. tlač.)
- Nový program pro správu SecureAdmin (klient/server, SQL dB) v ceně čtečky



Biometrická přístupová čtečka otisku prstu

V-Station 4G

Obdobně jako čtečka V-Flex 4G, i větší a vybavenější provedení V-Station 4G patří do inovované řady biometrických čteček otisku prstu spol. L1 Identity Solutions – Bioscrypt. Nabízí všechny funkce a možnosti, které má V-Flex 4G; navíc je osazena klávesnicí a plnobarevným grafickým LC displejem. Díky tomu je možné provozovat V-Station 4G jako zcela autonomní jednotku bez nutnosti konfigurace a správy ze SW (i ten je ale součástí dodávky); samozřejmostí je z tohoto důvodu i vestavěný výstup pro přímé ovládání zámku. Volitelná rozšíření pro jednotku V-Station 4G zahrnují navýšení paměti až na 50.000 vzorů otisků v identifikačním režimu (1:N – pouze prst) nebo třeba bezdrátovou síťovou kartu (WiFi).

- Standardně kapacitní snímač (lze i optický)
- Vestavěná klávesnice pro nastavení nebo přímé zadávání PINů ve verifikačním režimu
- Barevný 2,5" QVGA displej

- Možnost plně autonomního provozu bez SW
- Standardní kapacita paměti otisků – 10.000 záznamů (režim pouze prst) nebo 100.000 záznamů (režim karta+prst)
- Varianta s vestavěnou čtečkou HID Prox nebo Mifare / iClass (načítání vzoru otisku z karty)
- Výstup Wiegand pro spojení s externími kontroléry
- Zabudovaný výstup pro přímé ovládání zámku
- Spojení s PC pomocí USB / RS-232 / Ethernet (volitelně WiFi)
- PoE (napájení přes komunikační Ethernetovým kabel)
- Síťovatelnost (až 31 jednotek na sběrnici RS-485)
- Univerzální vstupy / výstupy (lze nastavit jako dveřní kont. nebo odchod. tlač.)
- Nový program pro správu SecureAdmin (klient/server, SQL dB) v ceně čtečky

bioscrypt™



Dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za účast na prezentacích naší společnosti.

Brno, Zlín, Pardubice, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Praha, Plzeň, Karlový Vary a Ústí nad Labem.





Kvalitní tisk za bezkonkurenční cenu



MAGICARD

Pronto Termosublimační tiskárna pro potisk plastových karet

Nejmenší a cenově nejvýhodnější tiskárna z řady Magicard pro plnobarevný potisk plastových karet a polepek, to je novinka v sortimentu spol. Ultra Electronics (Magicard). Tiskárna s ručním zaváděním karet a celkově velmi jednoduchou a intuitivní obsluhou pro maloobjemové potisky. Byť představuje základní model v řadě, nabízí plnohodnotné řešení zabezpečení potisku proti neoprávněnému padělání karet na jiných tiskárnách, a sice pomocí vodotisku HoloKote vkládaného do krycí vrstvy. Aplikace vodotisku přitom neznamená jakékoliv náklady navíc, využívá se jen běžné pásky pro potisk.

Pokud hledáte řešení potisků pro malou nebo středně velkou firmu, sportovní či jiný klub nebo třeba provozovnu vydávající věrnostní zákaznické karty, může Pronto představovat cenově velmi dostupné řešení kvalitního potisku doplněného třeba i o bezpečnostní prvky.

- Plnobarevný potisk 300 dpi
- Možnost využití bezpečnostních vodoznaků HoloKote v potisku (4 vzory, nulové náklady na vodoznak)
- Ruční zavádění karet / polepek
- Intuitivní navigace pomocí vícestavové LED a ovladače tiskárny
- USB rozhraní
- Ovladač pro Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista
- Rozměry 270 × 215 × 233 mm / 4,4 kg
- Barevné i monochromatické pásky pro potisk
- K dispozici i verze se zabudovaným magnetickým enkodérem karet



Nová hemisférická kamera MX-Q24

Firma Mobotix uvolnila nový model hemisférické kamery MX-Q24, nahrazující model MX-Q22. Kamera je vybavena výkonnějším hardware a novými funkcemi. Hlavní změny jsou:

- Vyšší rychlost záznamu např. při rozlišení 3Mpx z 10sn/s na 20sn/s
- Možnost do kamery vložit až 32 GB SD kartu (původně 16GB)
- Součástí kamery je dodávka 4GB SD karta (původně 1GB)
- Funkce korekce panoramatického pohledu



Nová řada kamer Samsung

Přinášející extrémní výkon díky novému čipu A1

- Horizontální rozlišení 600 TV řádek
- Vysoká citlivost
- Vysoký dynamický rozsah – WDR a XDR
- Adaptabilní filtr digitální redukce šumu
- Integrovaná videoanalýza umožňující:
 - Detekci odložení/odebrání předmětů
 - Detekci směru pohybu
 - Detekci a zvýraznění pohyblivých předmětů v obraze
- Možnost nastavení OSD menu po koaxiálním kabelu
- České OSD menu
- Poplachový výstup
- RS485 pro ovládání z DVR a klávesnic
- Digitální stabilizace obrazu
- Možnost nastavení profilu
- Obraz v obraze
- Negace a zrcadlení obrazu
- Externí aktivace D/N módu
- Privátní zóny
- Virtuální progresivní scan




Příklad aplikace videoanalýzy



Redukce šumu DNR



Obraz bez a s digitální stabilizací obrazu

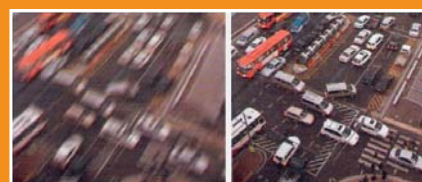

XDR a WDR



Firma Samsung uvádí na trh řadu kamer vybavenou novým čipem A1. Díky tomuto čipu kamera poskytuje nové funkce a možnosti aplikace. Nová řada přináší vysoké rozlišení 600 řádek, věrné podání barev, nízký šum, stabilní a kvalitní obraz za všech okolností. Díky integrované videoanalýze a možnosti nastavit kameru po koaxiálním kabelu vzniká prostor pro snížení nákladů na operátory monitorovacích stanovišť (menší počet obsluh) a na servisní práce (odpadá část výškových montážních prací).



Nová ekonomická řada PTZ kamer



SCC-C7325P

- Čip: 1/4" Super HAD CCD
- Optický zoom: 10x (f=3.8~38 mm) – 10x digitální
- Rozlišení: 520/570 TV řádků
- Citlivost: 0.7/0.02 Lux (50 IRE)
- Den/Noc – mechanický IR cut filtr
- 4x Privátní zóna
- Rozsah otáčení - 360° horizontálně, 180° vertikálně
- Rychlost otáčení- max. 360°/sec H/V
- Podpora multiprotokolární telemetrie
- Sběrnice: RS485
- Kalendář
- Antivandal provedení
- IP66
- Sluneční clona
- AC24V/DC12V



Firma Samsung uvádí na trh novou ekonomickou PTZ kameru. Tato kamera přináší vynikající parametry za opravdu skvělou cenu. Je určena především pro aplikace menšího a středního rozsahu nebo pro aplikace kde není požadováno sledování na velmi dlouhé vzdálenosti.

Nová řada kamer Samsung

s integrovaným převodníkem na přenos videa po krouceném páru

Modely vybavené převodníkem:

SDC-425U SHC-735AU SID-53AU SID-47U SID-460U SPU-7360



Firma Samsung doplnila řadu kamer stávajících modelů kamerami s převodníkem videesignálu na kroucený pár (UTP). Tímto řešením nejsou instalace limitovány vzdáleností cca 300m jako pro koaxiální kabely a je možno prodloužit délku vedení až na 1,5 km. Na přijímací straně je možno použít jednonábový převodník Samsung typ SUR 10, nebo jedno či vícekanálové převodníky od firmy NTV, které jsou s kamerami kompatibilní. Odpadá tak při instalaci nutnost použít externí převodník či optiku. Zjednoduší se montáž a zvýší se spolehlivost instalace.

Nová kamera s IR přísvitem

SIR-60



- Čip: 1/3" Super HAD CCD
- Objektiv f=3.6 mm
- Rozlišení: 580/700 TV řádků
- Citlivost: 0.15/0.0003 Lux
- Den/Noc – mechanický IR cut filtr
- OSD menu
- BLC, HLC
- redukce šumu SSNR II
- ATW, AWC
- 8x Privátní zóna
- 3D úchyt kamery
- DC12V

Firma Samsung uvádí na trh novou kameru s IR přísvitem a funkcí HLC. Funkce HLC je vhodná pro instalaci s extrémě silným bodovým protisvětlem, kde standardní funkce jako BLC a WDR selhávají. Funkce HLC není určena pro kompenzaci scén s plošným protisvětlem. Jedná se o velmi výkonnou kameru s OSD menu a IR přísvitem a extra vysokým rozlišením až 700 řádků.





Nová adresa pobočky v Praze

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o přesunu naší pražské pobočky do nových prostor.

Kde nás najdete?

Od pondělí 13. července 2009 nás najdete na nové adrese:

**V Parku 24
Praha 4 – Chodov**

Telefonní čísla zůstávají beze změny. Provozní doba zůstává zachována od 8.00 do 16.30 hod. Do pátku 10. července setrváváme bez omezení provozu na stávající adrese Pištěkova 782, Praha 4.

Na co nového se můžete těšit?

- ✓ Snadná dostupnost
- ✓ Bezproblémové parkování
- ✓ Větší školící prostory
- ✓ Rozšířená skladová plocha

Jak se k nám dostanete?

Nová lokalita je vzdálena 4km od původní pobočky. Za normálního provozu trvá cesta autem do 5 minut. Pokud jedete z centra po D1, odbočte na EXIT 1a CHODOV nebo EXIT CHODOV. Pokud přijedete od Brna, použijte EXIT 2a ŠEBEROV nebo později EXIT 1a CHODOV.

Věříme, že nové prostory budou dalším krokem ve zlepšování služeb v pražském regionu.

Těšíme se na další spolupráci a setkání v nových prostorách!

ADI Global Distribution




Vjezd do podzemních garáží

Parkování v podzemních garážích přímo pod objektem – místa označena logem ADI.

Krátkodobé stání u skladu

Parkoviště pro nakládku zboží pro vozidla do 3.5t.

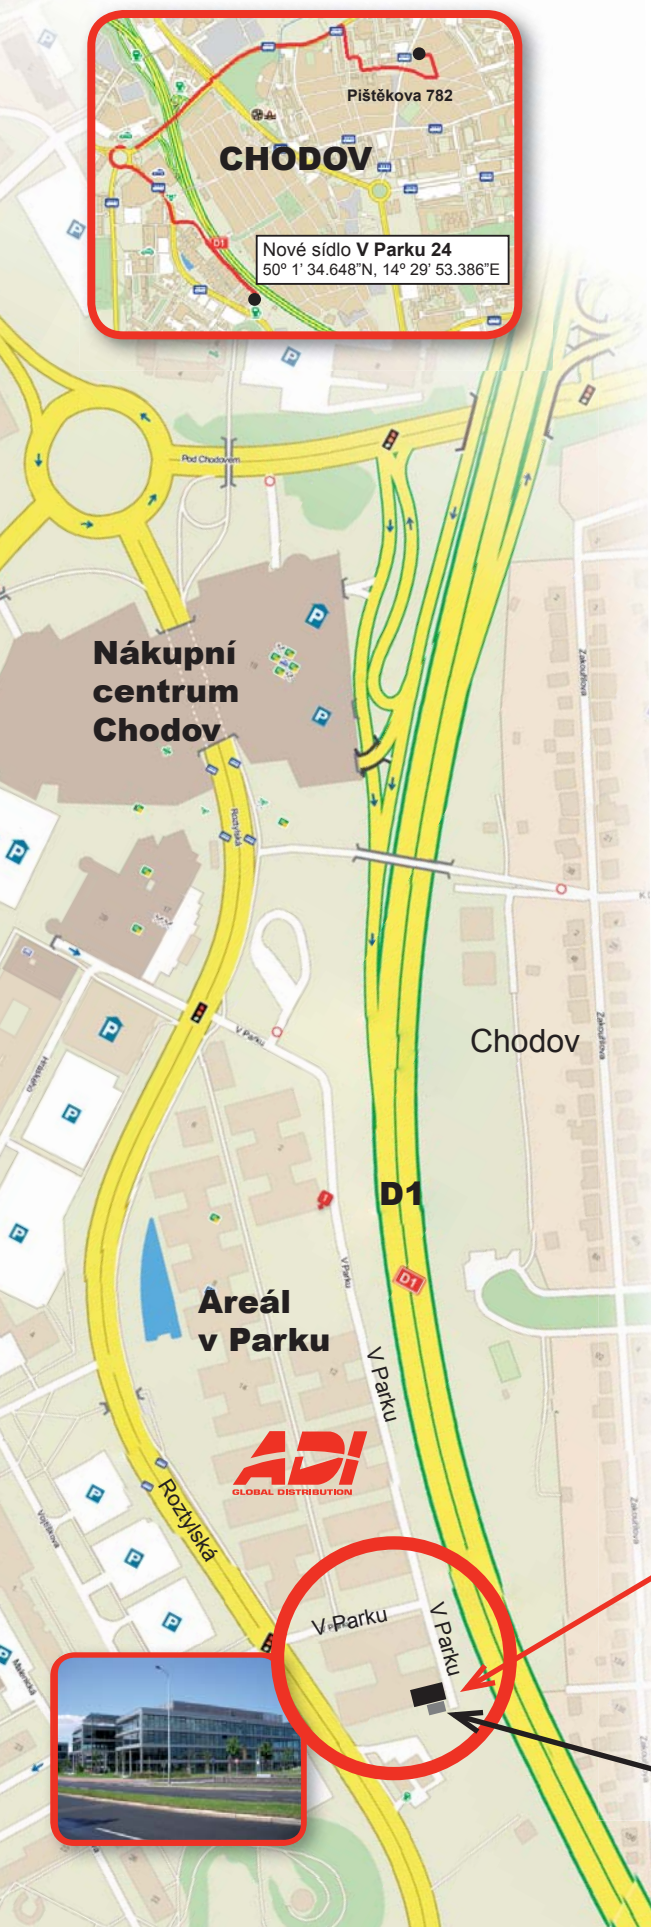

Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117

V Parku 24
148 00 PRAHA
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426

www.adi-olympo.cz, obchod@adi-olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použítá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a neuplatňují se na ně žádné další slevy.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION